




al t r o

the future is safer with altro

Altro Whiterock™

hygienic wall
cladding systems

revestimientos de
paredes higiénicos

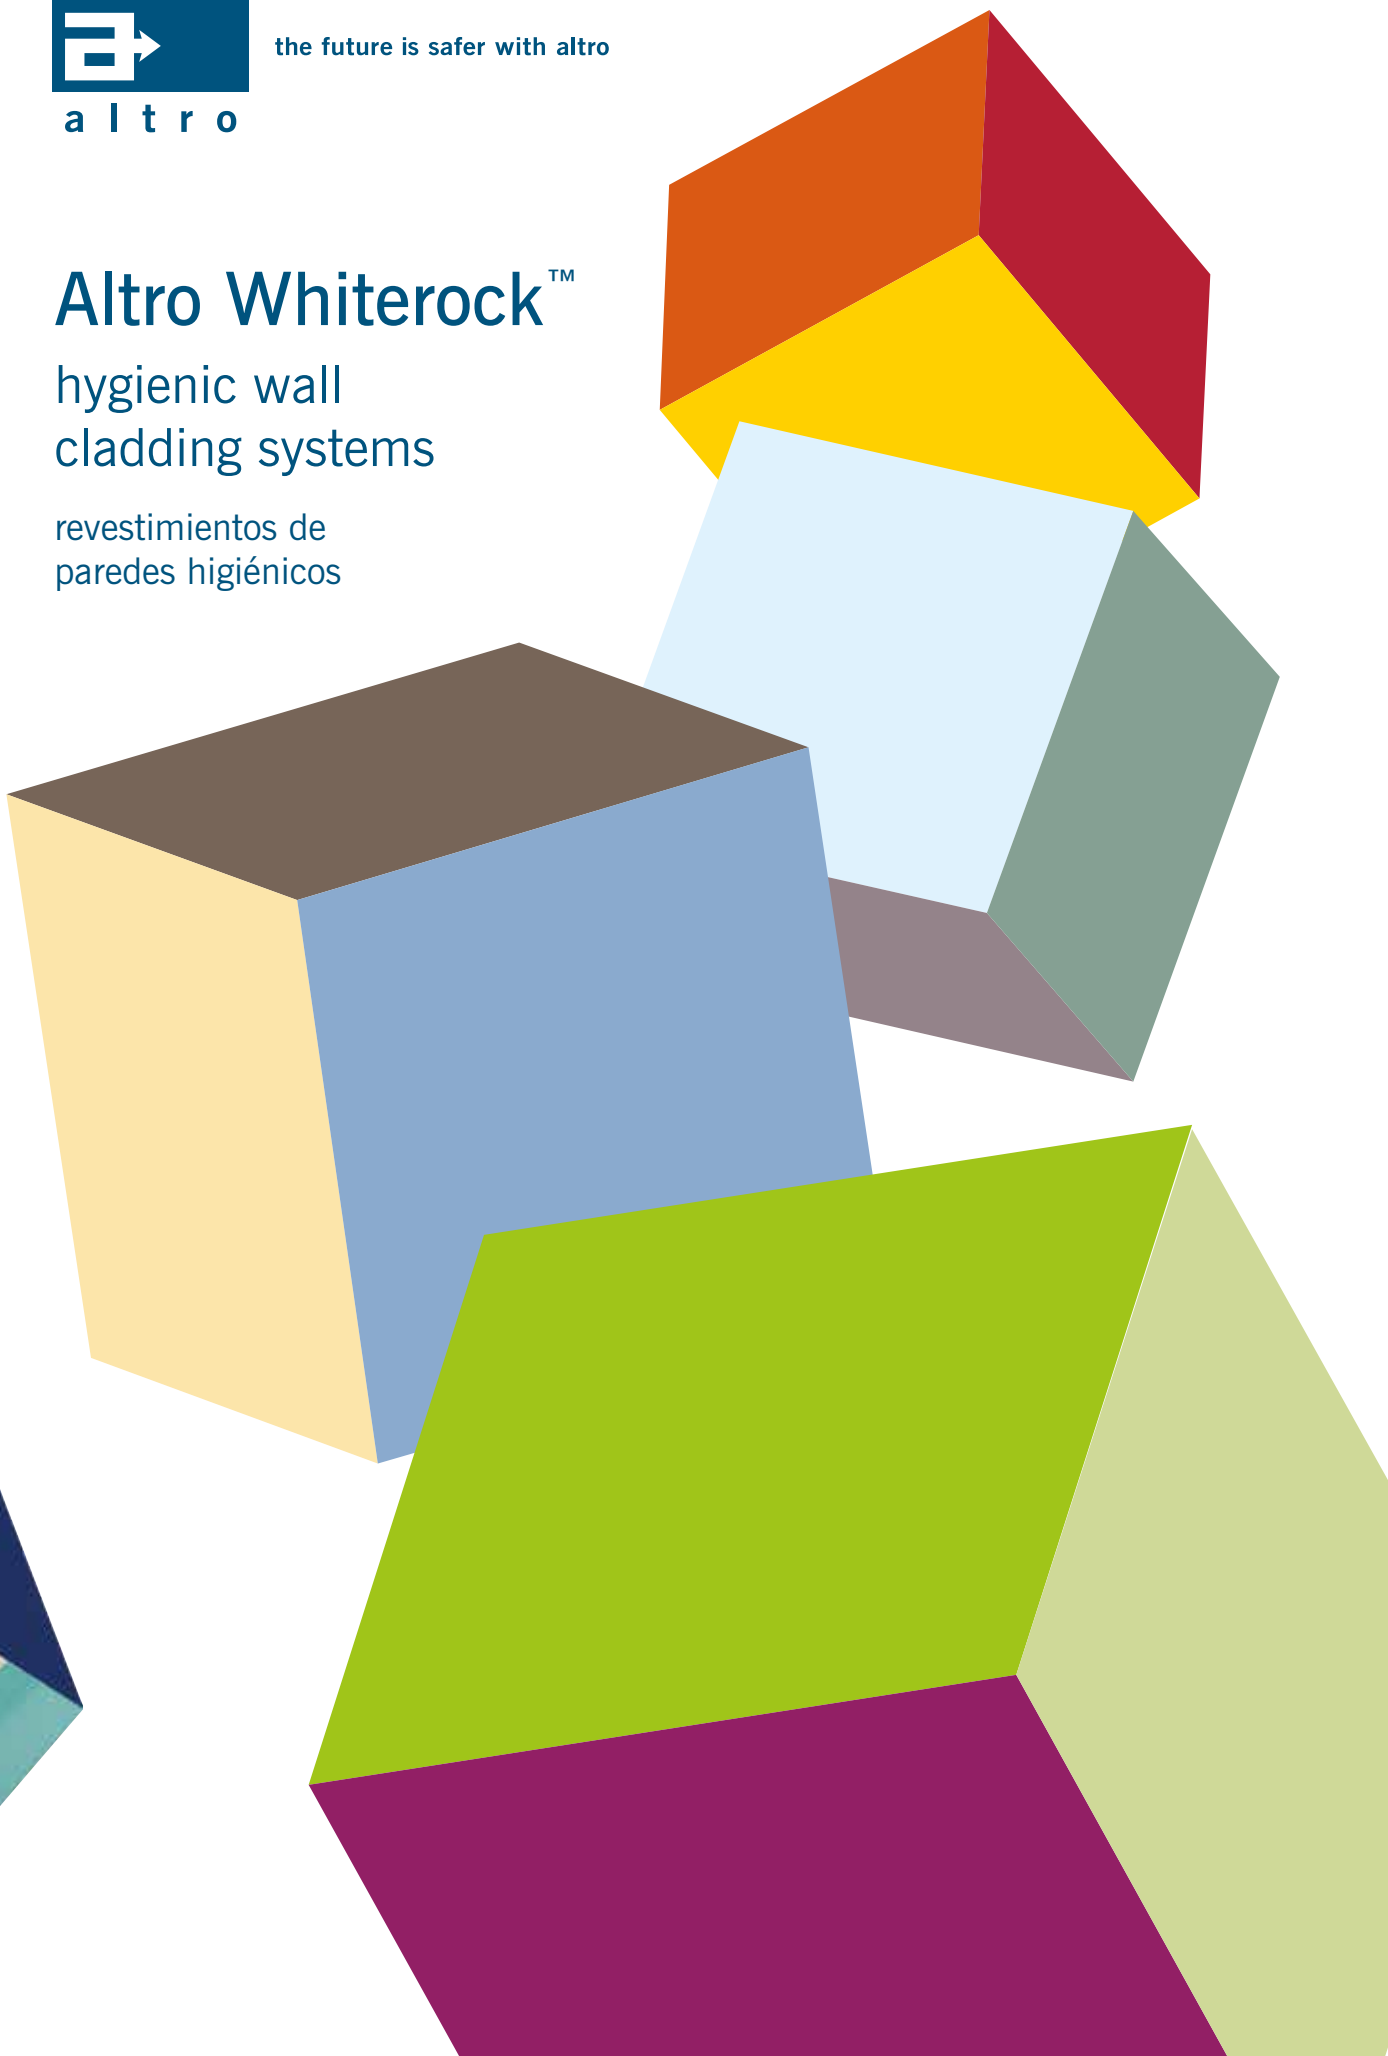

Altro Whiterock Chameleon™

High end, gloss range to make a bold statement.


Una gama brillante y de alta calidad que destaca sobre las demás.




Taxi Cab
6636 LRV 51



Key Lime
6635 LRV 50



Ice Queen
6629V LRV 36



Eau De Chic
6605V LRV 51




Hawaiian Palm
6638 LRV 22



Ocean Deep
6637 LRV 6



Night Fall
6622V LRV 15



Slip Stream
6611V LRV 36



Juicy Lucy
6620V LRV 20



Moulin Rouge
6618V LRV 12



Feng Shui
6617V LRV 9



Shocking Pink
6616V LRV 15




Sheer Glass
6609V LRV 40



Distant Thunder
6634 LRV 18



Liquorice
6612V LRV 5



Pure Innocence
6601V LRV 92

Order No.

Número de pedido

W160

W161

Sheet size

Dimensiones

2500 x 1220mm

3000 x 1220mm

Example


Ejemplo

Liquorice: **W160** / 6612V


Altro Whiterock Satins™

Versatile and sophisticated satin shades to soothe and stimulate.


Disponible en diferentes y sofisticados tonos satinados con propiedades reconfortantes y estimulantes.




Linen
41 LRV 83




Ice
44 LRV 80




Clarity
207 LRV 64



Malva
57 LRV 68



Cesco
53 LRV 71




Echo
208 LRV 43



Flint
201 LRV 32



Viola
214 LRV 13



Dakota
209 LRV 6




Urban
210 LRV 28



Ozone
211 LRV 10



Zandra
217 LRV 24



Mint
203 LRV 62



Vibrance
213 LRV 22

LRV = light reflectance value

LRV = Valor de reflectancia de la Luz



Citron
56

LRV 80



Daybreak
222

LRV 69



Glow
215

LRV 50




Scarlett
221

LRV 13



Oyster
32

LRV 70




Fawn
206

LRV 41




Fenland
219

LRV 13



Sorbet
216

LRV 59



Seafoam
43

LRV 81



Promenade
212

LRV 32



Olea
218

LRV 28



Bergamot
220

LRV 26



Orchard
223

LRV 50

Order No.

Número de pedido

W136

W137

Sheet size

Dimensiones

2500 x 1220mm

3000 x 1220mm

Example

Ejemplo

Citron: **W136** / 56

Altro Whiterock White™


Classical purity for a timeless, fresh interior.

Pureza clásica para un diseño interior fresco y atemporal.



Below: Shown with Two-part Joint Strip A831/25 (2.5m) or A831/30 (3m)

A continuación se muestra un ejemplo con una junta de dos piezas A831/25 (2,5m) o A831/30 (3m)

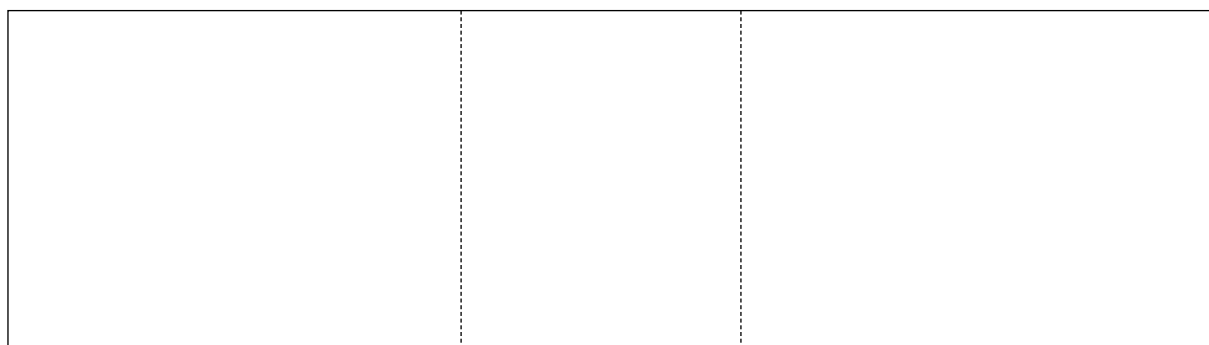

| Order No. | Sheet size |
|------------------|---------------|
| Número de pedido | Dimensiones |
| W103 | 2500 x 1220mm |
| W104 | 3000 x 1220mm |

LRV 89

Also available:

Please check product availability in your country with your Altro consultant.

Por favor, comprueba la disponibilidad del producto con nuestra oficina comercial.



Altro Whiterock Digiclad™

We digitally print your designs for a bespoke solution.

Imprimimos tus diseños digitalmente para ofrecerte soluciones personalizadas.



Altro Whiterock™ hygienic doorsets



Altro Whiterock™ Splashbacks



Altro Whiterock
Two-part joint strip



Altro Whiterock
Welded joint



Altro Whiterock
Flexible joint trim

Altro Whiterock™

hygienic wall cladding systems
revestimientos de paredes higiénicos



Altro Whiterock™ hygienic wall cladding systems

Hard-working, good-looking systems for all-round hygiene and impact protection.

Sistemas eficaces y atractivos que fomentan la higiene y la protección contra impactos.

0957 09/16

| | | Altro Whiterock White | Altro Whiterock Satins | Altro Whiterock Chameleon |
|--|---|--|--|--|
| Surface finish Acabado de la superficie | | Satin Satinado | Satin Satinado | Gloss Brillante |
| Thickness Grosor | | 2.5mm | 2.5 mm | 2.5mm |
| Size Dimensiones | | 2500 x 1220mm 3000 x 1220mm | 2500 x 1220mm 3000 x 1220mm | 2500 x 1220mm 3000 x 1220mm |
| Weight Peso | | 3.5 kg per m ² | 3.5 kg per m ² | 3.5 kg per m ² |
| Maximum service temp Temperatura máxima de uso | | 60°C | 60°C | 60°C |
| E-modulus of elasticity (MPa) Módulos de elasticidad (MPa) | ISO527 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Notched Impact resistance (KJ/m²) Resistencia al impacto (KJ/m ²) | ISO179/1ea | >9 | >9 | >9 |
| Flexural strength (MPa) Resistencia a la flexión (MPa) | ISO178 | 80 | 80 | 80 |
| Tensile strength (MPa) Resistencia a la tensión (MPa) | ISO527 | 48 | 48 | 48 |
| Tensile strength (MPa) Dureza Shore D | ISO868 | 79 | 79 | 79 |
| Thermal conductivity-‘K Value’ (W/mK) Conductividad térmica (W/mK) | EN12524 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Water absorption (%) Absorción de agua | ISO62 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
| Moisture vapour transmission rate (MVTR) Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR) | ASTME96 | ≤0.12 g/m ² /24hrs ≤0,12 g/m ² /24hrs | ≤0.12 g/m ² /24hrs ≤0,12 g/m ² /24hrs | ≤0.12 g/m ² /24hrs ≤0,12 g/m ² /24hrs |
| Light reflectance values (LRV) Valores de reflectancia de la luz (LRV) | D65 artificial daylight Luz artificial D65 | 89 | Various | Various |
| Reaction to fire Resistencia al fuego | EN 13501-1 BS 476 pt 6 BS 476 pt 7 | B- s3, d0 Class 0 (Class 0) Class 1 (Class 1) | B- s3, d0 Class 0 (Class 0) Class 1 (Class 1) | B- s3, d0 Class 0 (Class 0) Class 1 (Class 1) |



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 1400

All information is correct at the time of print and is subject to change without prior notice. **Please check for local availability.**

El contenido es correcto en el momento de la impresión y puede cambiar sin previo aviso. **Por favor, comprueba la disponibilidad local.**

For the complete range and accessories visit www.altro.com / www.asf.com.au / www.altro.de / www.altroscandess.com